

iBiotec®


PRODUSE TEHNICE DE ORIGINE VEGETALĂ
PENTRU APLICAREA DE ASFALT
CALD, CĂLDUȚ ȘI RECE



Fișă tehnică - *Editia din : 06/01/2023*

iBiotec® SOLVETAL® DBE 250

ANTIADERENT EMULSIONABIL
PENTRU INSTALAȚII
Echiptat cu rampe de pulverizare automată

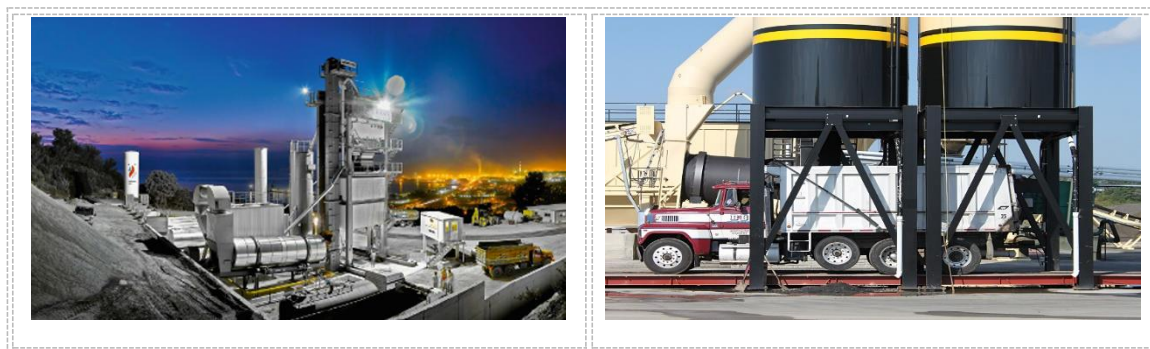

Poate fi folosit pur sau diluat
Îmbunătățește siguranța la locul de muncă
Bazat pe esteri de plante de nouă generație
Complet biodegradabil

 <p>FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL Regulamentul european CLP 1272/2008 Reglementări SGH (GHS Regulations)</p>	 <p>Conținut de COV 0</p>	 <p>BIODEGRADABIL OCDE</p>	 <p>ANALIZA CICLURILOR DE VIAȚĂ ISO 14 040 EMISII DE CARBON 1,55 kg Echivalent de carbon</p>	 <p>GARANTAT FĂRĂ PESTICIDE REZIDUALE FĂRĂ OMG</p>
---	--	---	--	---

DESCRIERE

SOLVETAL® DBE 250 este un fluid concentrat pentru tratamentul anti-aderent și debituminarea suprafețelor rutiere.
SOLVETAL® DBE 250 este un fluid de curățare special dezvoltat pentru a înlocui esterii vegetali cu punct de inflamabilitate scăzut sau care generează fum. Satisface imediat așteptările managerilor de agenție, ale coordonatorilor de securitate și ale managerilor de operațiuni în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, igiena și mediul înconjurător, dar și în ceea ce privește performanța și compatibilitatea cu echipamentul și cu mediul său.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

CARACTERISTICI	VALORI	UNITĂȚI
Aspect	Fluid	-
Solubilitate în apă	100	%
Culoare*	-	-
Miros	Scăzut	-
Densitate la 25 °C	885	kg/m ³
Punct de îngheț	-12	°C
Vâscozitate cinematică la 40°C	4,5	mm ² /s
Indice de refracție	1,4560	
CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ		
CARACTERISTICI	VALORI	UNITĂȚI
Debit timp	5'30"	min.sec
Timp de curgere a uleiului	5'45"	min.sec
CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU		
CARACTERISTICI	VALORI	UNITĂȚI
Punct de aprindere recipient deschis	202	°C
Punct de autoaprindere	>250	°C
Limită inferioară de explozivitate	Neutilizabil	% (v/v)
Limită superioară de explozivitate	Neutilizabil	% (v/v)
Presiunea de vapori	<0,01	kPa la 20°C
Conținutul de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, ușor inflamabile și extrem de inflamabile	Total absent	-
CARACTERISTICI TOXICOLOGICE		
CARACTERISTICI	VALORI	UNITĂȚI
Indice de iod	109	g/100 g
Totox (Indice de anizidină + 2x peroxid de incidă)	9.56	-
Testul de oxidabilitate accelerată (testul rancimat)		
- Debit	10	L/h
- Temperatură	100	°C
- Timp	2,6	h
Conținut de substanțe toxice, foarte toxice, cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, nocive, iritante sau corozive	Total absent	-
SPECIFICAȚII DE MEDIU		
CARACTERISTICI	VALORI	UNITĂȚI
Biodegradabilitate	Ușor biodegradabil	-
Conținutul de COV (compuși organici volatili)	0	%
Conținut de solvenți	0	%
Conținut de substanțe periculoase pentru mediu	Total absent	-

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU UTILIZARE

A se depozita la loc acoperit, în zone cu temperaturi moderate, înainte de utilizare. Nu împrăștiati produsul în cantități mari sau cu ajutorul unui recipient. Se utilizează pur sau diluat cu apă. Nu se amestecă cu păcură, care este clasificată ca fiind cancerigenă. Nu se utilizează ca detergent pentru caroserie.

APLICAȚII

FUNCTII	SUPPORTURI (echipamente sau materiale) în cauză
Anti-aderent	<ul style="list-style-type: none">▶ Skips, navețe sau transportoare cu raclete pentru transportul asfaltului▶ Camioane basculante
Debituminant	<ul style="list-style-type: none">▶ Piese metalice cu bitum▶ Părți metalice cu unsoare▶ Sticlă de laborator cu emulsie sau bitum▶ Haine murdare▶ Mănuși murdare▶ Pantofi murdari▶ Filtrul de bitum

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează ca agent antiaderent, diluat 30% în apă, pentru instalațiile echipate cu rampe de pulverizare pe caroseriile camioanelor.

Se utilizează nediluat ca debituminant puternic în caz de pulverizare accidentală. Clătiți cu apă

Pentru instalațiile care nu sunt echipate cu rampe de stropire automată, este recomandat un agent antiadeziv, gata de utilizare, aplicabil cu un pulverizator de joasă presiune.

SOLVETAL® AC 100

descrierea și fișa tehnică pe anticollantbitume.com

PREZENTĂRI



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.